

Bedienungsanleitung Solar-Hausnummernleuchte

Art.-Nr. 25.356

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bei Gebrauch entsprechend dieser Anleitung wird das Produkt störungsfrei funktionieren. Bitte beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN:

- Gehäuse aus Metall
- Höhe x Breite x Tiefe = 21 x 23 x 7 cm
- 4 LED's max. 100.000 Betriebsstunden
- 2x AA / 1,5V Ni-MH Akkus inklusive
- Leuchtdauer: ca. 8 Stunden

WICHTIG:


Die Solar-Hausnummernleuchte darf nur mit Ni-MH Akkus betrieben werden. Herkömmliche Batterien dürfen nicht benutzt werden, sie führen zur Zerstörung der Leuchte. Vor dem ersten Einsatz der Leuchte, bzw. nach einem Tausch der Akkus, müssen diese vollständig geladen werden. Das Aufladen der Akkus kann mit Hilfe eines Ladegerätes für Ni-MH Akkus erfolgen. Eine Ladung ohne Ladegerät erfolgt, indem Sie die Solar-Hausnummernleuchte ca. 8-12 Stunden in die direkte Sonne legen.

MONTAGE:

Vor dem ersten Einsatz der Hausnummernleuchte öffnen Sie die Leuchte wie unten beschrieben und entfernen Sie die Kontaktfolie am Akkufach. Die von Ihnen gewünschte Hausnummer sollte vor Montage der Leuchte angebracht werden. Eine gute und lange Haftung der Nummern / Buchstaben erreichen Sie, indem Sie die Kunststoffscheibe vorher reinigen (bitte keine scharfen Reinigungsmittel benutzen). Die Nummern / Buchstaben sind von außen auf dem Sichtfenster anzubringen. Die weiße Folie herausnehmen, die Rückseite der Hausnummernleuchte waagrecht an den gewünschten Befestigungspunkt halten und die Bohrlöcher anzeichnen. Löcher bohren und passende Dübel einsetzen. Die Solar-Hausnummernleuchte mittels Schrauben montieren.

AKKU-WECHSEL:

- Lösen Sie die Schrauben vom Vorderteil der Solar-Hausnummernleuchte. (1)
- Nehmen Sie das Vorderteil der Solar-Hausnummernleuchte ab. (2)
- Entnehmen Sie die alten Akkus im Batteriefach und ersetzen Sie diese gegen neue Akkus. (3)
- Verschließen Sie das Vorderteil der Solar-Hausnummernleuchte. (4)
- Verschrauben Sie das Vorderteil der Solar-Hausnummernleuchte. (5)

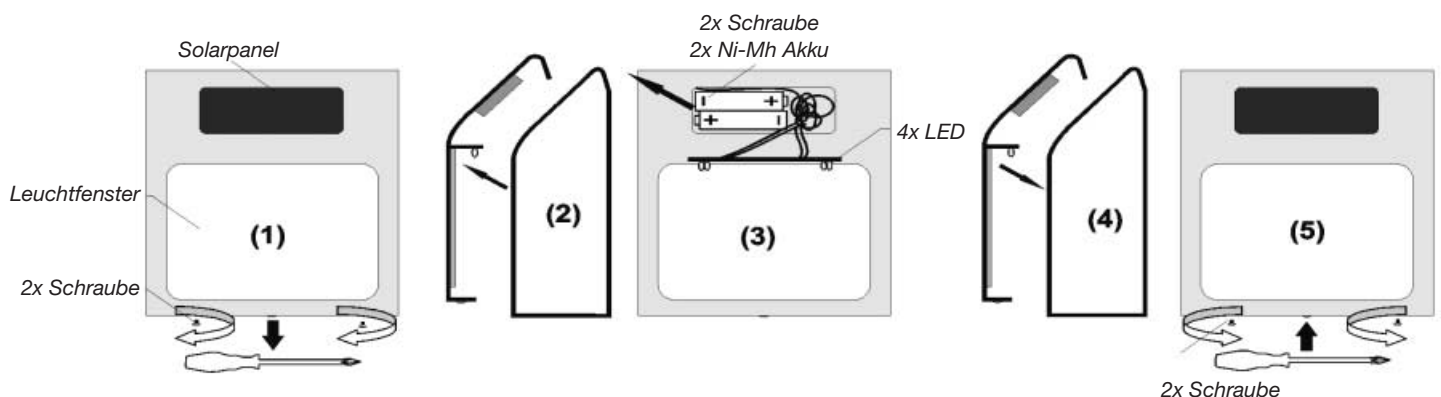

ANMERKUNGEN FÜR DEN BETRIEB UND DIE WAHL DES STANDORTES:

- Aufgrund der geringeren Sonnenscheindauer im Winter kommt es zu einer Reduzierung der Leuchtdauer.
- Verunreinigungen auf dem Solarfeld, können den Ladestrom vermindern, was zu einer Reduzierung der Leuchtdauer führt.
- Vermeiden Sie schattige Plätze für die Anbringung der Solar-Hausnummernleuchte, dies führt zu verkürzten Ladezeiten der Akkus, was zu einer Reduzierung der Leuchtdauer führt.
- Kalte Temperaturen mindern die Akku-Leistung, was zu einer Reduzierung der Leuchtdauer führt.

PFLEGE:

- Bitte verwenden Sie für die Reinigung der Solar-Hausnummernleuchte nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie weder scharfe Reinigungsmittel noch Lösungsmittel.